

M24 用 HOP UP チャンバー組み込み方法

- ① マルイ電動ガン用のホップアップバレル、チャンバーバックシン、ホップ調整チューブを用意します。


↑マルイ電動ガン用ホップアップバレル

ホップ調整チューブ →

チャンバーバックシン ↑


※M24インナーバレル対応サイズ・・・515mm

- ② ホップアップチャンバーの穴の中にOリングを2個取り付けます。




※穴の中にOリングが入る溝があります。その溝に合わせてOリングを取り付けて下さい。細かい作業なのでピンセット、または精密ドライバー等を使用して下さい。

- ③ バレルにバレルスペーサーを通しチャンバーバックシンを取り付けます。




※組み込む前にバレル内を綺麗に磨いてください。精度が上がります。


- ④ バレルのホップの溝を上にして、チャンバーのホップの穴と合う様に差し込みバレルに通しておいたバレルスペーサーを取り付けます。



- ⑤ イモネジで左右と下の2箇所ではバレルを固定します。




- ⑥ ホップアップコントロールバー(2本)を起しホップ調整チューブをチャンバーの溝にはめ込みます。



- ⑦ 15mmのOリングをバレル側から入れ溝にはめてホップアップコントロールバーを押さえます。



- ⑧ チャンバーの下からホップ調整用の穴(2箇所)に調整用イモネジを取付けます。




★注: イモネジの頭がノズルに当たらない位置まで締めて下さい。

※ホップ調整用イモネジを緩めるとホップが効きます。

★ホップアップコントロールバーは2本あり、それぞれをイモネジで調整する事により微妙なホップ調整が出来ます。


ホップ調整用イモネジ
(直径2.5mm×5mm)

- ⑨ スプリングを穴にセットします。

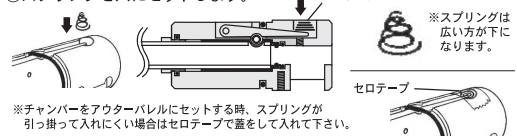

※チャンバーをアウターバレルにセットする時、スプリングが引っ掛って入れにくい場合はセロテープで蓋をして入れて下さい。

- ⑩ M24アウターバレル内のマズルよりにバレルスペーサー (別売品) を入れ、バレルとホップアップチャンバーを組み込みます。



これで完成となります。